

# Anleitung zur Installation Yamaha YZF-R125 Auspuff (Akrapovič-Komplettanlage) für Baujahre 2021/2022

Die vorliegende Anleitung ist eine Übersetzung der Original-Installationsanleitung der Akrapovič-Komplettanlage. Motorradheld.de übernimmt für die Richtigkeit dieser Anleitung keine Gewähr.

## Folgende Teile sollten sich in der Verpackung befinden:

- Installationsanleitung
- Homologationszertifikat/Konformitätsdokumente, falls zutreffend
- Garantie
- Montagematerial
- Dämpfer und Rohre


## Benötigte Werkzeuge und Ausrüstung:

- Mechanikerhandschuhe
- T-Griff-Inbusschlüssel 4 mm
- T-Griff-Inbusschlüssel 5 mm
- T-Griff-Inbusschlüssel 6 mm
- T-Griff-Torx-Schlüssel 40
- T-Griff-Schwenkschlüssel 12 mm
- Kleiner flacher Schraubendreher
- Pinzette
- Federzieher

## Symbolerklärung:



Per Hand festziehen




Mit Werkzeug festziehen


## Anleitung – Entfernen des Original-Auspuffsystems:


**VORSICHT:** Achten Sie bei diesen Vorgängen darauf, sich nicht zu verletzen oder Teile des Motorrads zu beschädigen!

1. Stellen Sie das Motorrad auf den Seitenständer. Wir empfehlen einen zentralen Rennständer. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche fest und eben ist.
2. **Für Yamaha MT-125:** Schrauben Sie die markierten Bolzen auf beiden Seiten des Motorrads ab und entfernen Sie vorsichtig die Verkleidung vom Motorrad.

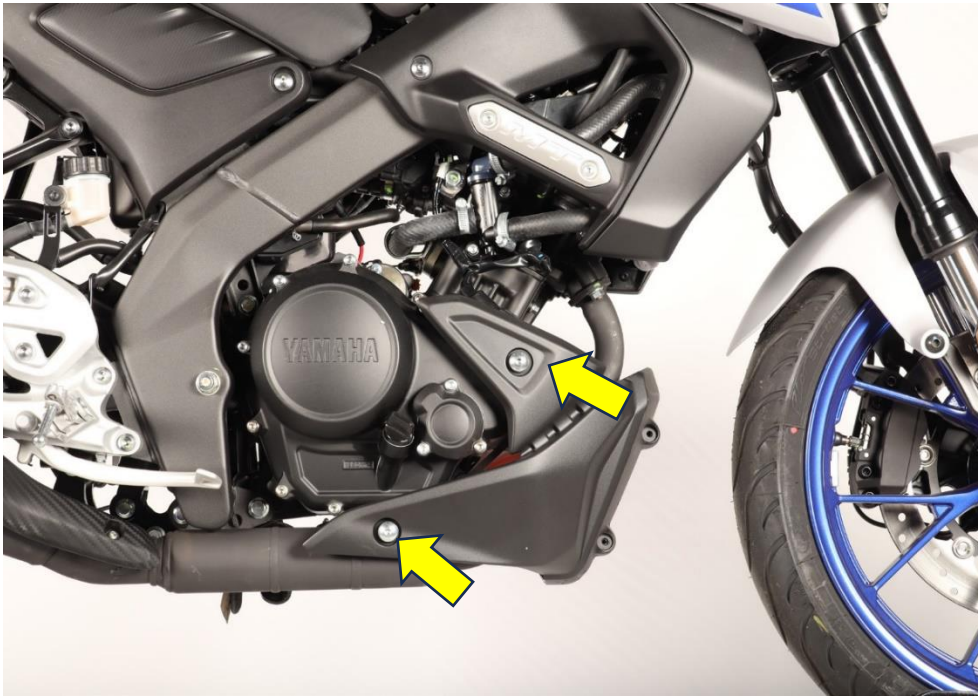


3. **Für Yamaha YZF-R125:** Schrauben Sie die markierten Bolzen auf beiden Seiten des Motorrads ab, lösen Sie die markierten Kunststoffstifte und entfernen Sie vorsichtig den unteren Teil der Verkleidung vom Motorrad.

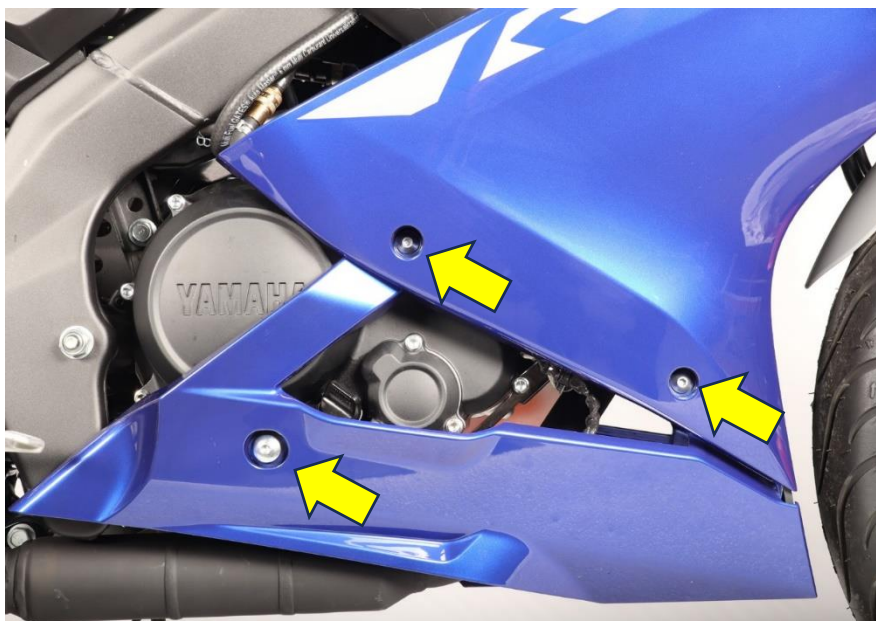


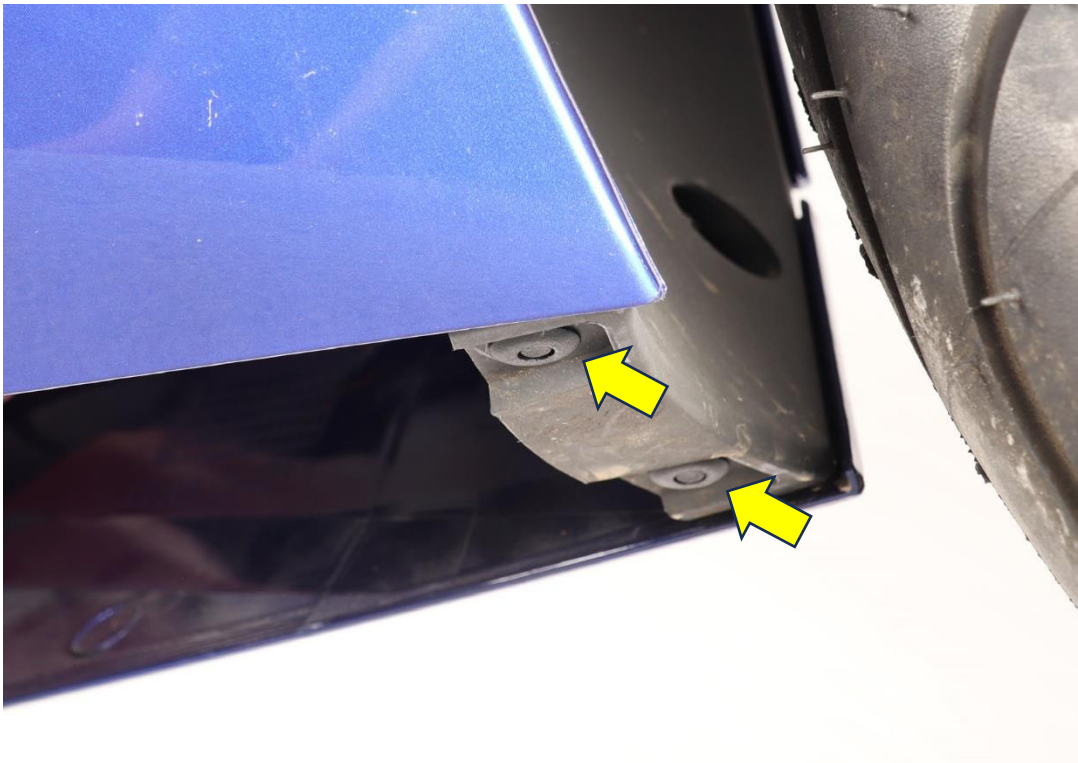


4. Für Yamaha YZF-R125: Lösen Sie die markierte Kabelhalterung.

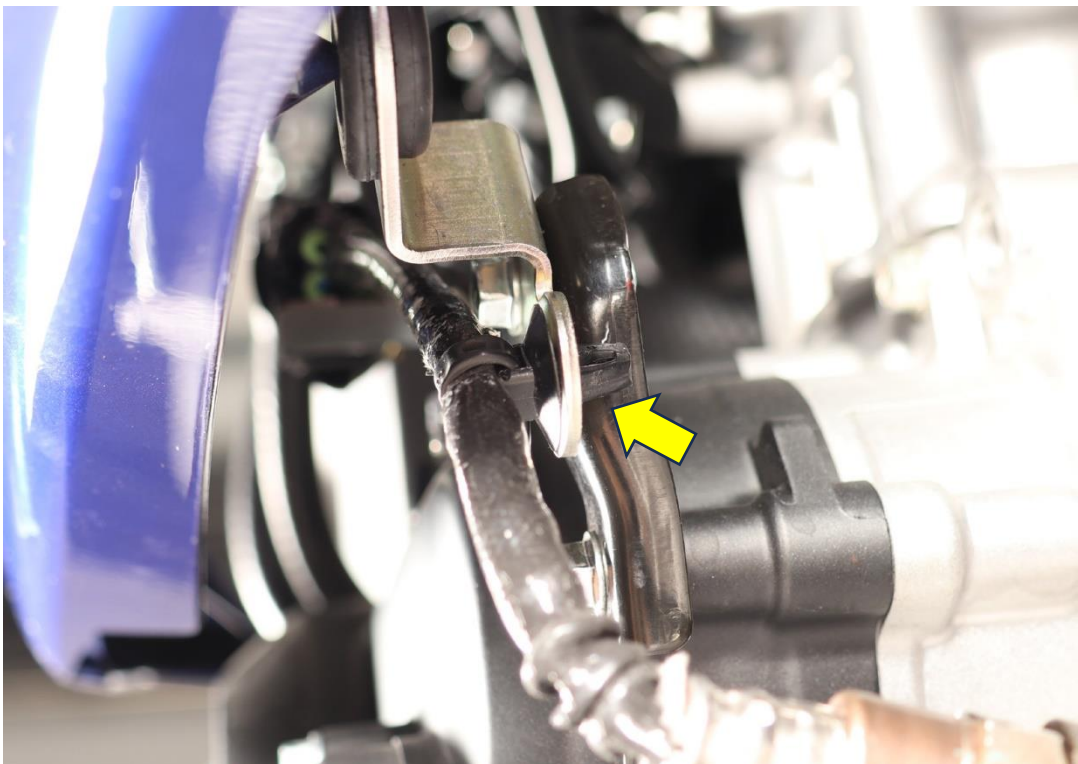


5. Trennen Sie den Stecker des Lambdasonden-Sensors und schrauben Sie den Lambdasonden aus dem Motorrad.

**WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Sie während dieses Vorgangs das elektrische Kabel der Lambdasonde nicht beschädigen!**

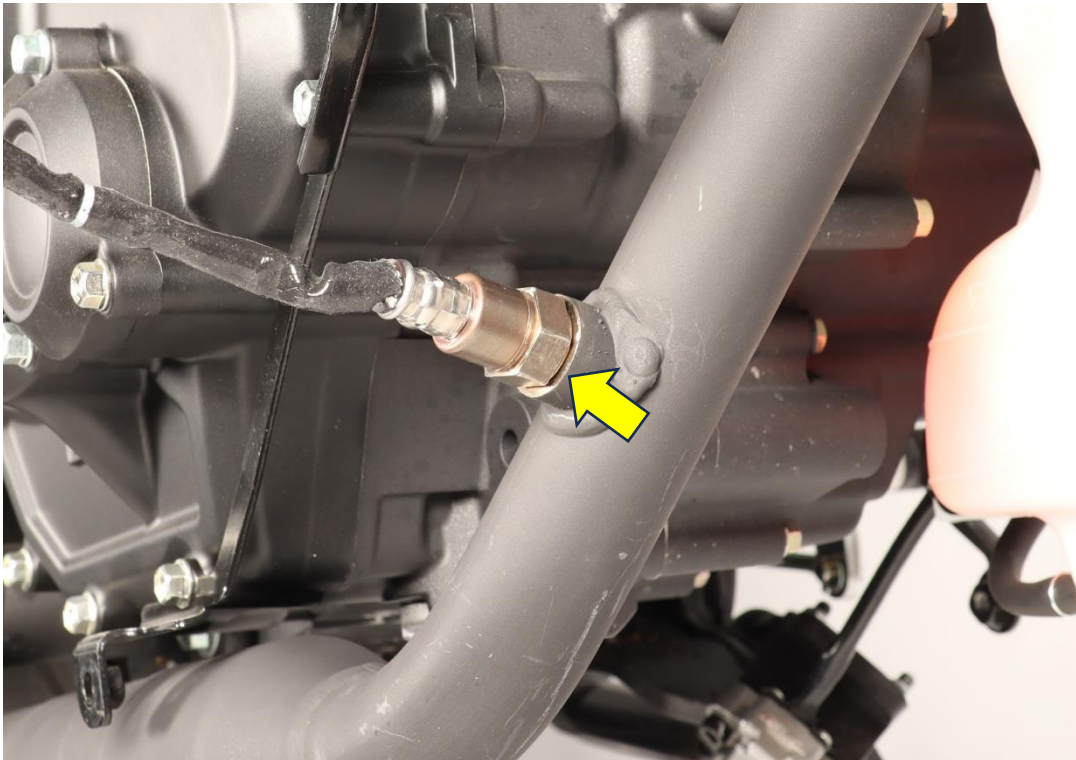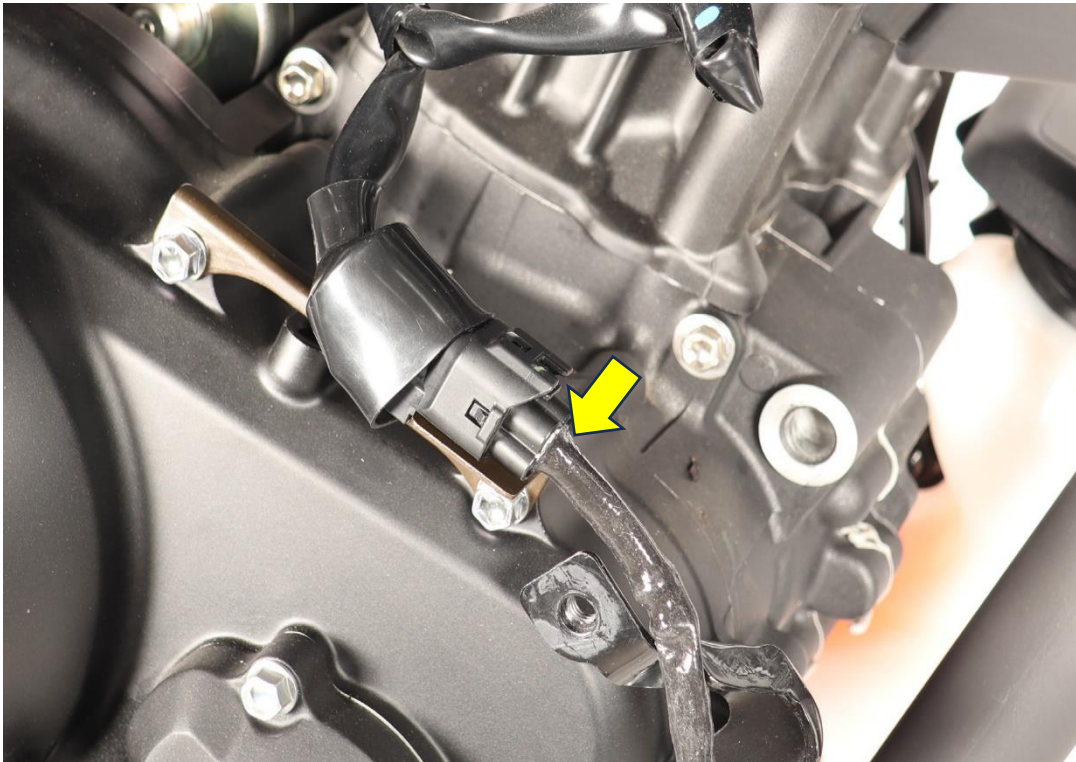

6. Lösen Sie die markierten Flanschmutter.

**VORSICHT: Unterstützen Sie den Original-Auspuff während dieses Vorgangs!**

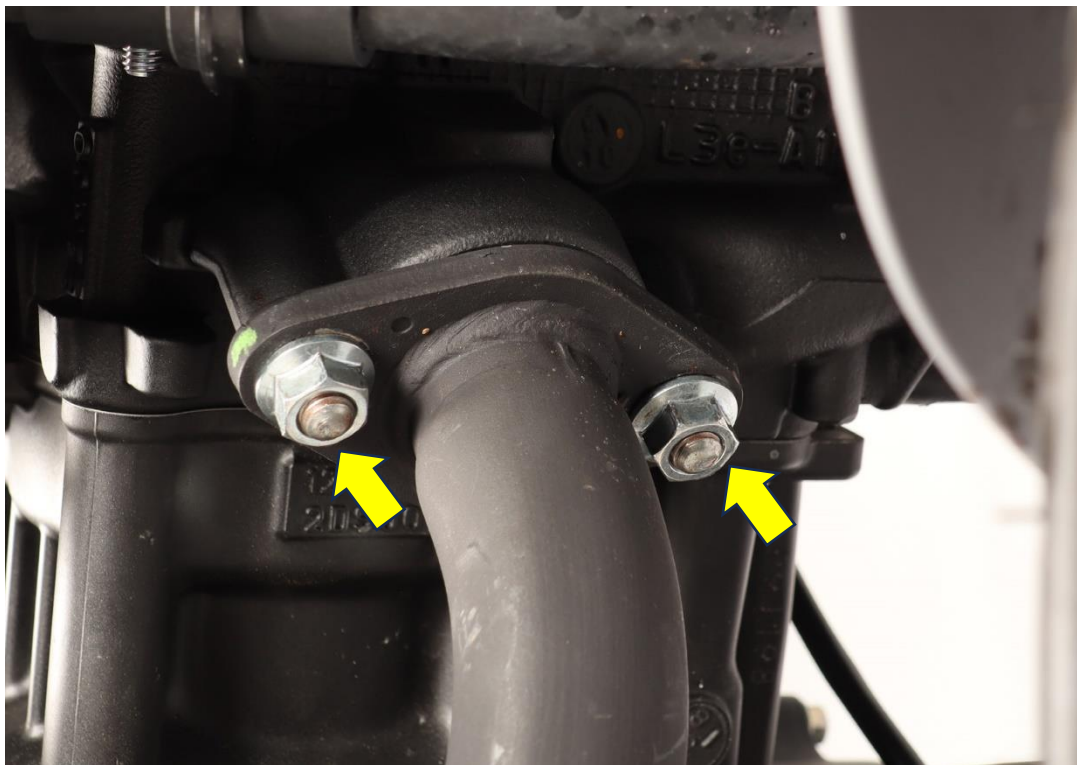

7. Lösen Sie die markierte Halterungsschraube und entfernen Sie den Original-Auspuff vom Motorrad.



## Anleitung – Installation des Yamaha YZF-R125 Auspuff (Akrapovič-Kompletanlage) für Baujahre 2021/2022


1. Führen Sie den Akrapovič-Katalysator in den Krümmer ein, wie gezeigt (F 09).

**WICHTIG: DIE EC-TYP-ZULASSUNG IST NUR GÜLTIG, WENN DER KATALYSATOR INSTALLIERT IST!**




2. Setzen Sie das Krümmerrohr auf das Motorrad und ziehen Sie die markierten Flanschmutter von Hand fest.

**INSTALLATIONSTIPP: Verwenden Sie eine neue Dichtung für das Krümmer-Endstück des Original-Auspuffs.**

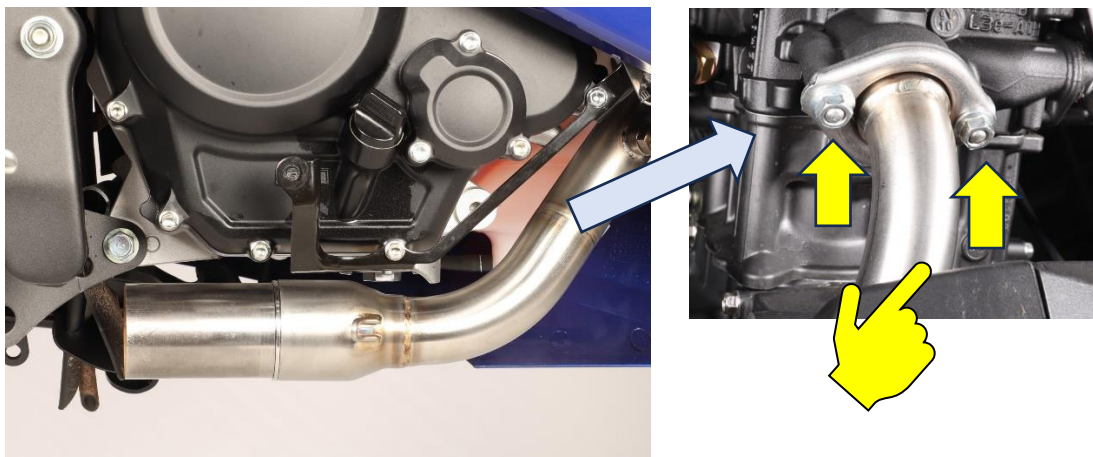

3. Setzen Sie den Lambdasonden-Sensor in den Akrapovič-Krümmer ein und ziehen Sie ihn mit dem angegebenen Drehmoment fest. Schließen Sie den Lambda-Stecker wieder an und sichern Sie das Kabel in umgekehrter Reihenfolge, in der es getrennt wurde.

**WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Sie das elektrische Kabel der Lambdasonde während dieses Vorgangs nicht beschädigen!**

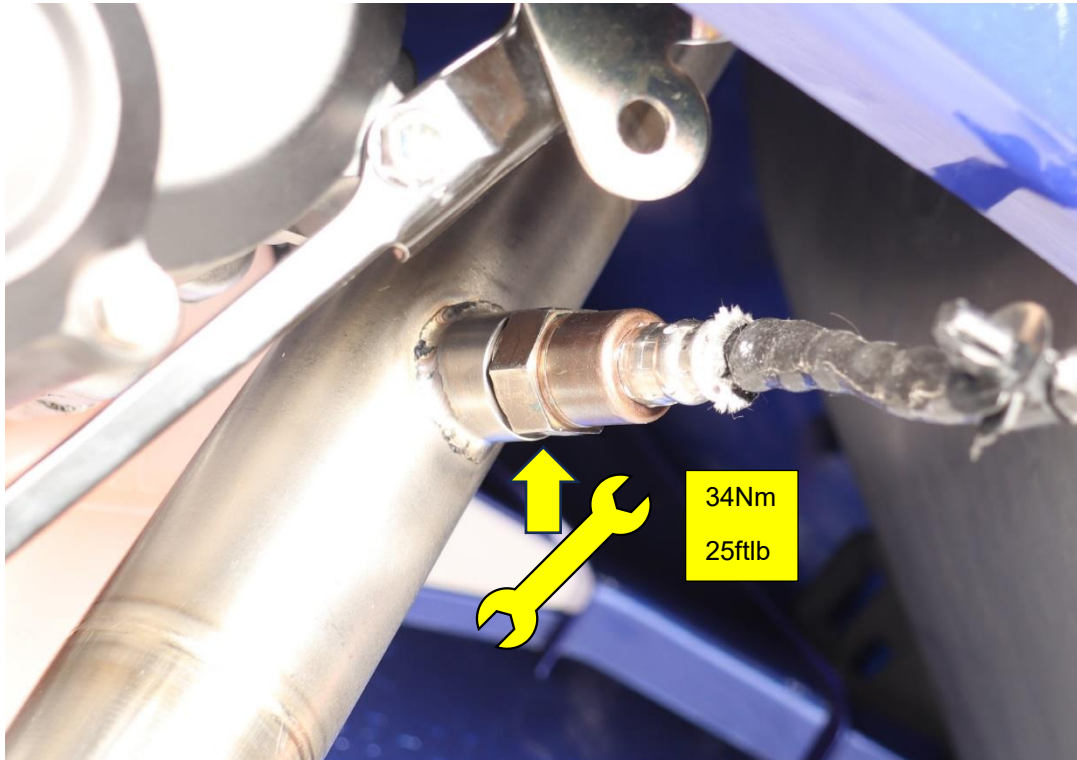


4. Positionieren Sie den Schalldämpfer korrekt, schieben Sie ihn auf das Krümmerrohr, ziehen Sie die Schalldämpferhalterung von Hand am Motorrad fest und verwenden Sie die mitgelieferten Unterlegscheiben und Schrauben aus dem Akrapovič-Installationskit (F 12).




5. Befestigen Sie die Federn aus dem Akrapovič-Installationskit (F 13).


**WICHTIG:** Stellen Sie sicher, dass die Federn den Schalldämpfer vollständig auf das Krümmerrohr ziehen. Verwenden Sie bei Bedarf einen Gummihammer, um die Verbindungen in Position zu bringen!

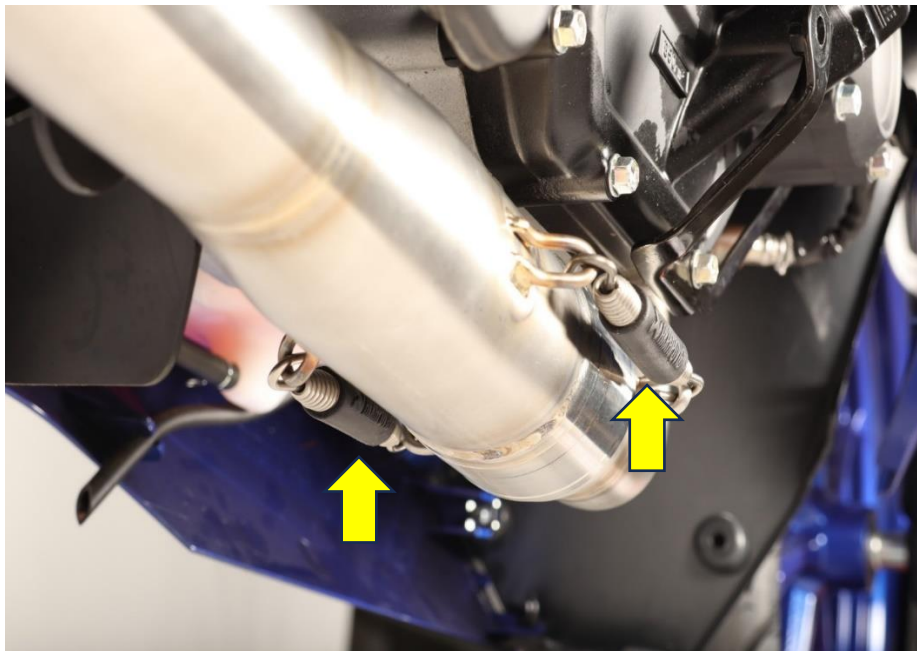

6. Richten Sie den Schalldämpfer in Bezug auf das Motorrad aus und ziehen Sie die Schalldämpferhalterungsschraube mit dem angegebenen Drehmoment fest (F 14).

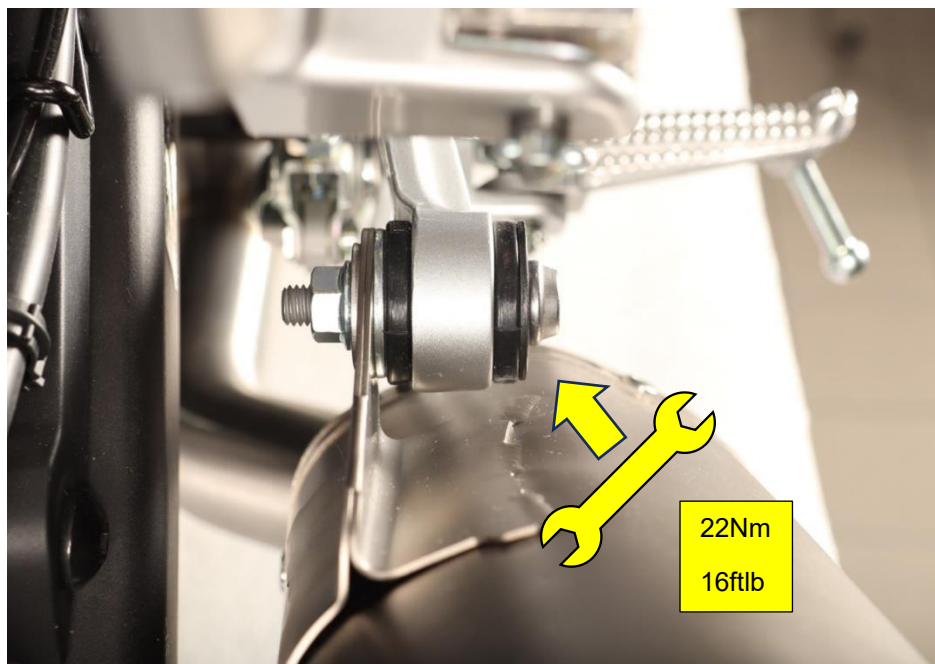

7. Ziehen Sie die Flanschmutter mit dem angegebenen Drehmoment fest (F 15).
8. Setzen Sie alle demontierten Originalteile in umgekehrter Reihenfolge ein, in der sie entfernt wurden. Überprüfen Sie das Handbuch des Motorradherstellers für die richtigen Anzugsmomente.

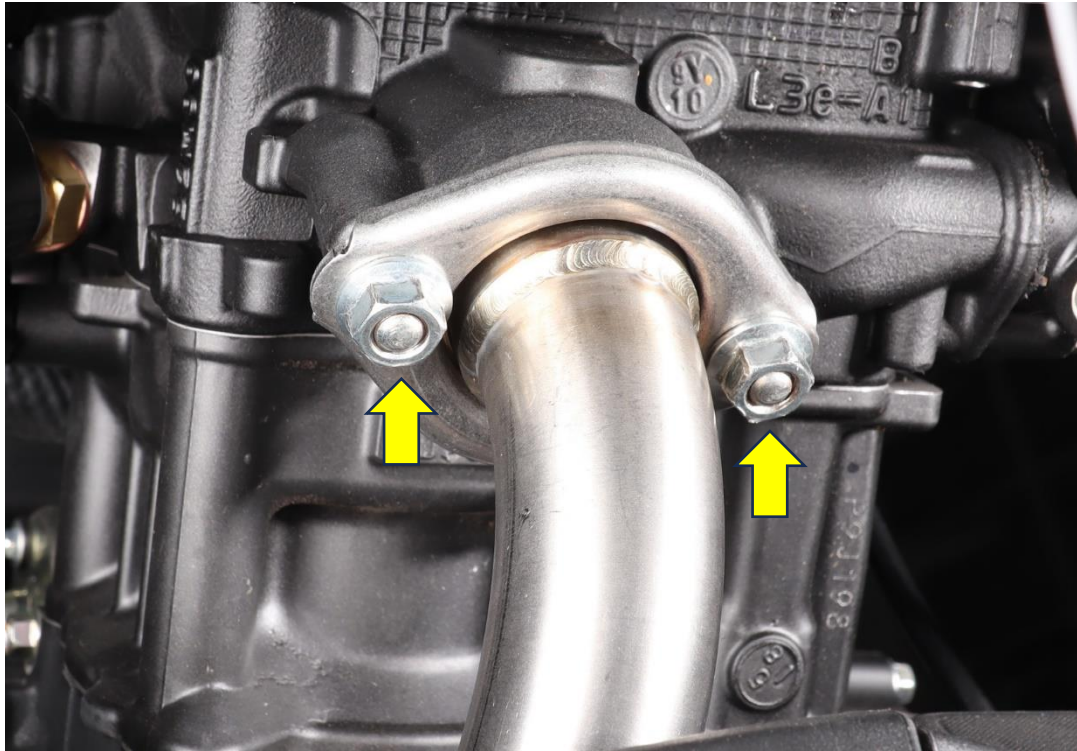

### **Abschließende Maßnahmen:**

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben ausreichend festgezogen sind. Falls das Auspuffsystem die Verkleidung oder andere Teile berührt, wiederholen Sie die Einstellung des Auspuffsystems oder kontaktieren Sie Ihren autorisierten Händler!

**VORSICHT: Ziehen Sie nach 30 Minuten Laufzeit des Motors die Schrauben der Akrapovič-Kohlefaser-Hitzeschutzabdeckung erneut fest!**