

## Gebrauchsanleitung

- **Textile Guard Eco RT mit neuer Rezeptur**
- **Textile Guard Eco** Seite 2

Vor der Anwendung die Pflegehinweise des Herstellers beachten. Die Verträglichkeit ggfls. an einer verborgenen Stelle prüfen.

Textilien vor dem Imprägnieren mit „Fibertec Pro Wash Eco“ waschen. Die frisch gewaschene Textilie aus der Waschmaschine nehmen und mind. 10 Min. abtropfen lassen.



### Textile Guard Eco RT

#### Imprägnierung auftragen:

1. Flasche gut schütteln, (ggfls. Nachfüllbeutel vorher in Sprühflasche umfüllen), Sprühkopfsicherung drücken und drehen,
2. trockene oder feuchte Kleidung auf eine unempfindliche Oberfläche hinlegen.
3. Bekleidung gleichmäßig dünn einsprühen.  
(120-150 ml reichen in der Regel für 1 Hardshell-Jacke oder Softshell-Jacke, Größe L)

Anschließend die Imprägnierung mit einem Schwamm auf dem Stoff verteilen und in das Gewebe einreiben. Ein gleichmäßiger Auftrag vermeidet eine Fleckenbildung. Auf diese Weise die ganze Außenseite der Bekleidung behandeln. Kragen, Bündchen und Ärmelabschlüsse können auch von innen behandelt werden, um einem Dochteffekt entgegenzuwirken.

4. Bekleidung auf einen breiten Bügel hängen und bei Raumtemperatur (ca. 20°C) 12-24 Std. trocknen lassen. Tipp: Ein altes Tuch oder ein Stück Pappe darunter legen, falls bei zu dicker Auftragung die Kleidung tropft.

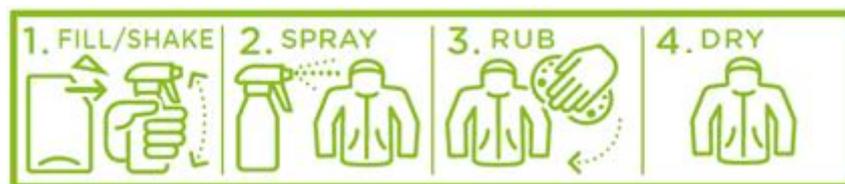



GERMAN CLEAN AND CARE

## Textile Guard Eco

Textile Guard Eco wird **nur** durch eine Wärmebehandlung im Wäschetrockner oder mit dem Bügeleisen wirksam! Vor der Anwendung das eingenähte Pflegeetikett beachten.

Textilien vor dem Imprägnieren mit „**Pro Wash Eco**“ waschen. Die frisch gewaschene Textilie aus der Waschmaschine nehmen und ca. 10 Min. abtropfen lassen. Sollte die Textilie schon getrocknet sein, einfach für den Imprägniervorgang leicht anfeuchten.


### Imprägnierung auftragen:

1. Ggfls. Nachfüllbeutel in Sprühflasche umfüllen (Beutel vorher schütteln)
2. Flasche gut schütteln,
3. Sprühkopfsicherung drücken und drehen,
4. Feuchte Kleidung auf eine unempfindliche Oberfläche hinlegen.
5. Bekleidung gleichmäßig dünn einsprühen.

(100 - 120 ml reichen für 1 Hardshell-Jacke, Größe L)

(120 - 150 ml reichen für 1 Softshell-Jacke, Größe L)

Die Imprägnierung gleichmäßig mit einem Schwamm auf dem Stoff verteilen und einreiben. Auf diese Weise die ganze Außenseite der Bekleidung behandeln. Kragen, Bündchen oder Ärmelabschlüsse können auch von innen behandelt werden.



### Imprägnierung aktivieren:

Besonders gut und einfach funktioniert die Aktivierung der Imprägnierung in einem Wäschetrockner. Dazu die noch feuchte Bekleidung in einen Trockner geben und bei normaler Temperatur trocknen.

Bei modernen Trocknern kann ein „Imprägnierprogramm“ verwendet werden, ansonsten „Baumwolle Schranktrocken“.

**TIPP:** Stellt sich nach der Trocknerbehandlung kein Abperleffekt ein, war die Temperatur nicht ausreichend. Dann entweder wärmeres Trocknerprogramm wählen oder wie unten beschrieben bügeln.

Alternativ zum Wäschetrockner kann die Aktivierung auch mit einem Bügeleisen erfolgen. Hierzu die Textilie nach dem Auftrag der Imprägnierung erst auf einem breiten Bügel trocknen lassen.

Danach die Bekleidung auf ein Bügelbrett legen, das Bügeleisen auf Stufe 1 (Synthetik) erwärmen, ein feuchtes Geschirrtuch zwischen Bekleidung und Bügeleisen legen (feuchte Tücher leiten die Wärme besonders gut, gleichzeitig werden Glanzstellen auf dem Textil vermieden). Die Bekleidung in langsamen und gleichmäßigen Bewegungen auf der ganzen Außenseite bügeln.

**Bei der Anwendung beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise auf dem Etikett des Produktes!**

