LEISTUNGSREDUZIERUNG 390 Duke


WWW.KTM.COM

390 Duke




1 LEISTUNGSREDUZIERUNG 390 DUKE

1.1 Lieferumfang

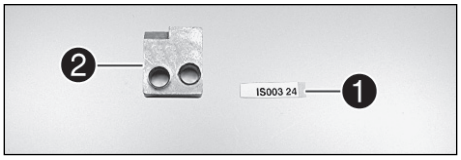

Leistungsreduzierung 24 KW: 90241001005
❶ Aufkleber 24 KW
❷ Drosselklappenanschlag 24 KW

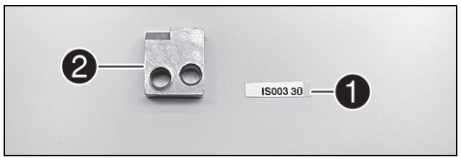

Leistungsreduzierung 30 KW: 90241001006
❶ Aufkleber 30 KW
❷ Drosselklappenanschlag 30 KW


1.2 Montage

Vorarbeiten
-Sitzbank abnehmen.

-Kraftstofftank ausbauen.





Hauptarbeit
Aufkleber ❶ (Lieferumfang) der entsprechenden Leistungsvariante auf dem Steuergerät befestigen.

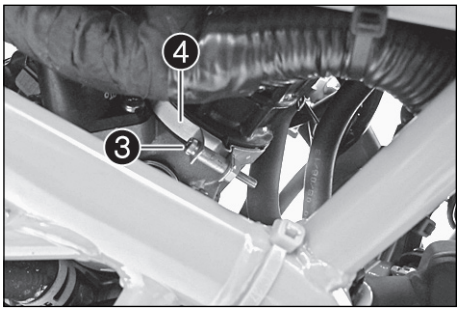

Schraube ❸ lösen.


Schelle ❹ zur Seite drehen.

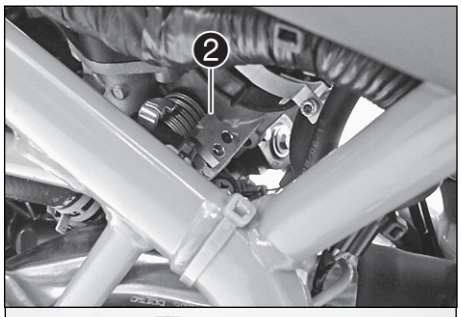

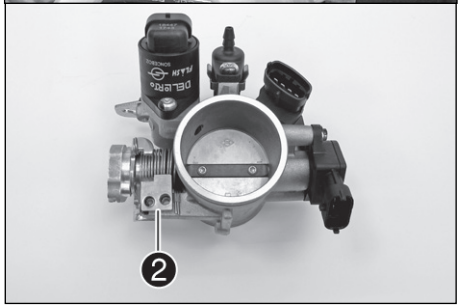


Drosselklappenanschlag ❷ (Lieferumfang) der entsprechenden Leistungsvariante positionieren.

1 LEISTUNGSREDUZIERUNG 390 DUKE

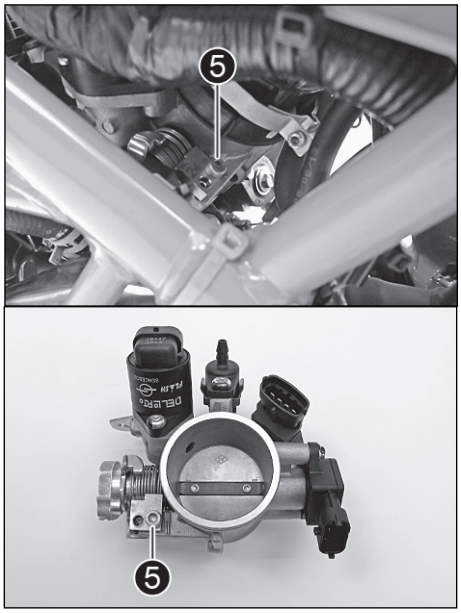

Schraube (M5x12) ❺ montieren und festziehen.

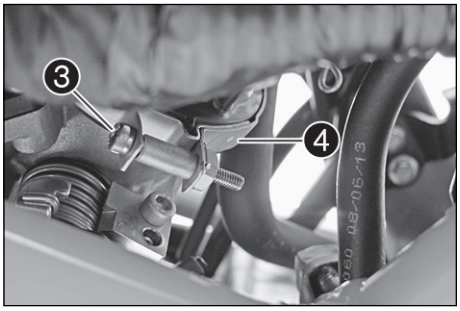

Schelle ❹ positionieren.

Schraube ❸ festziehen.

Nacharbeiten
-Kraftstofftank einbauen.

-Sitzbank montieren.