



Beschreibung: **Seitenkoffer Befestigungssatz** Artikel-Nr.: **990D0-11J00-066**
 Passend für: **DL650A L2-** Montagezeit: **10 Min.**

Stückliste	Nr.	Beschreibung	Anzahl
	1.	Aufschraubrahmen	2 (L/R)
	2.	M6 x 30 DIN 912 Innensechskantschraube, selbstsichernd	12
	3.	A 6,4 DIN 125 Unterlegscheibe	12
	4.	M6 DIN 934 Mutter	12
	5.	Gummidämpfer	6
	6.	Anbauanleitung (ohne Abbildung)	1

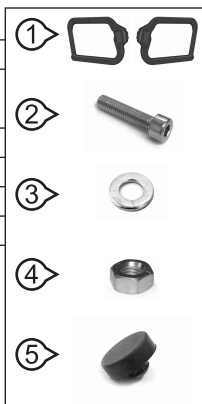

Benötigte Werkzeuge	Bezeichnung
A	Drehmomentschlüssel
B	Umschaltknarre mit kurzer Verlängerung
C	Stecknuss ISK 5 mm
E	Schraubenschlüssel 10 mm
F	flüssige Schraubensicherung (ohne Abb.)



Wichtig Bitte lesen Sie diese Anleitung und folgen den Anweisungen sorgfältig. Besondere Arbeitsschritte sind mit dem Symbol **⚠** und den Worten **WARNUNG**, **ACHTUNG** und **BEMERKUNG** gekennzeichnet.

ACHTUNG Achten Sie deshalb besonders auf diese Hinweise.

BEMERKUNG **BEMERKUNG:** Enthält besondere Informationen um den Anbau zu erleichtern und verständlich zu machen.

⚠ WARNUNG
 Weist auf Risiken hin, die Ihre Gesundheit oder Ihr Leben gefährden.

ACHTUNG
 Weist auf Risiken hin, die zu Schäden an der Maschine führen können.

ACHTUNG

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrem **SUZUKI**-Händler überlassen.

Vorbereitung

- 1.- Parken Sie das Fahrzeug auf einer festen und ebenen Fläche.
- 2.- Zündschlüssel abziehen und Motor/Auspuff ggf. abkühlen lassen.
- 3.- Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig und überprüfen Sie, ob alle Bauteile gemäß Stückliste beige packt sind.
- 4.- Um ein Lösen der Schrauben durch Vibrationen zu vermeiden, empfehlen wir, die Gewinde mit flüssiger Schraubensicherung zu sichern.

Montage

- 1.- Montieren Sie die Anschraubrahmen an den Seitenkofferträgern des Seitenkofferträger-Sets (Art.-Nr.: 990D0-11J00-065), wie in **Zeichnung I** gezeigt. **Achten Sie dabei auf das vorgeschriebene Anzugsmoment: Schraube (2) (M6): 6 Nm.**

Inspektion

Die Richtzeiten für Service- und Wartungsarbeiten können durch die Montage von SUZUKI Original Zubehör möglicherweise beeinflusst werden. Eventuell ist die Demontage / Montage des SUZUKI Original Zubehörs für Service- und Wartungsarbeiten notwendig.

ACHTUNG

Der Fahrzeughalter sollte immer im Besitz der Montageanleitung sein.

ACHTUNG

Schrauben können sich durch Vibrationen lösen. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen deren Anzugsmoment.