
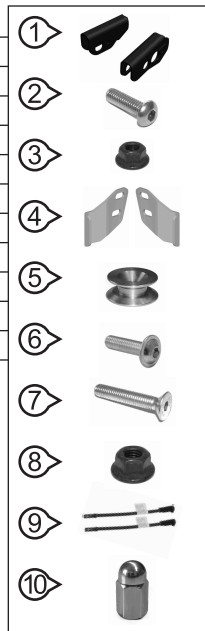


Beschreibung: **Alu-Seitenkoffer Befestigungssatz** Artikel-Nr.: **990D0-11J00-067**
 Passend für: **Seitenkofferträger DL650A L2-** Montagezeit: **20 Min.**

Stückliste	Nr.	Beschreibung	Anzahl
	1.	Blinkerverlegung	2 (L/R)
	2.	M5 x 20 ISO 7380 Linsenkopfschraube	2
	3.	M5 DIN 6927 Mutter mit Bund, selbstsichernd	2
	4.	Vorspannwinkel	2 (L/R)
	5.	Aufnahmebolzen	8
	6.	M6 x 25 ISO 7380 Linsenkopfschraube	4
	7.	M6 x 35 DIN 7991 Senkkopfschraube	8
	8.	M6 DIN 6927 Mutter mit Bund, selbstsichernd	12
	9.	Kabelverlängerung	2
	10.	Schleifsensor (43576-48B20-000)	2
	11.	Anbauanleitung (ohne Abbildung)	1

Benötigte Werkzeuge	Bezeichnung
A	Drehmomentschlüssel
B	Umschaltknarre mit kurzer Verlängerung
C	Stecknuss ISK 4 mm
D	Stecknuss SW 8 mm
E	Stecknuss SW 10 mm
F	Ringschlüssel 8 mm



Wichtig Bitte lesen Sie diese Anleitung und folgen den Anweisungen sorgfältig. Besondere Arbeitsschritte sind mit dem Symbol **⚠** und den Worten **WARNUNG**, **ACHTUNG** und **BEMERKUNG** gekennzeichnet. Achten Sie deshalb besonders auf diese Hinweise.

⚠ WARNUNG

ACHTUNG

BEMERKUNG **BEMERKUNG:** Enthält besondere Informationen um den Anbau zu erleichtern und verständlich zu machen.

⚠ WARNUNG

Weist auf Risiken hin, die Ihre Gesundheit oder Ihr Leben gefährden.

ACHTUNG

Weist auf Risiken hin, die zu Schäden an der Maschine führen können.

ACHTUNG

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrem **SUZUKI**-Händler überlassen.

Vorbereitung

- 1.- Parken Sie das Fahrzeug auf einer festen und ebenen Fläche.
- 2.- Zündschlüssel abziehen und Motor/Auspuff ggf. abkühlen lassen.
- 3.- Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig und überprüfen Sie, ob alle Bauteile gemäß Stückliste beige packt sind.
- 4.- Um ein Lösen der Schrauben durch Vibrationen zu vermeiden, empfehlen wir, die Gewinde mit flüssiger Schraubensicherung zu sichern.

Montage

BEMERKUNG: Bitte beachten Sie, dass der Befestigungssatz vor Montage des Seitenkofferträgers (Art.-Nr.: 990D0-11J00-065) am Fahrzeug zu verschrauben ist.

1.- Entfernen Sie die Sitzbank. Lösen Sie anschließend die in **Zeichnung I** markierten Schrauben des Gepäckträgers. Entfernen Sie den Gepäckträger vom Fahrzeug.

2.- Lösen Sie beidseitig die Kunststoffdübel und Schrauben der Heckverkleidung wie in **Zeichnung II** gezeigt. Demontieren Sie die Heckverkleidung und anschließend die hinteren Blinkleuchten.

3.- Montieren Sie beidseitig die Blinkerverlegungen (1) sowie die Blinkleuchten, wie in **Zeichnung III** gezeigt. Verschrauben Sie die Blinkerverlegungen (1) mit den originalen Muttern am Fahrzeug.

Achten Sie dabei auf das vorgeschriebene Anzugsmoment: Schrauben (2) (M5): 4,5 Nm.

4.- Schließen Sie die Blinkleuchten wieder mit Hilfe der Kabelverlängerungen (9) am Bordnetz an.

BEMERKUNG: Achten Sie auf das korrekte Verlegen der Blinkerkabel, wie in **Zeichnung IV** dargestellt (Ansicht von Unten). Durch eine falsche Kabelverlegung kann es zu Schäden an den Kabeln kommen.

5.- Verschrauben Sie nun die restlichen Teile an den Seitenkofferträgern, wie in **Zeichnung V** gezeigt. Ziehen Sie die Schrauben an.

Achten Sie dabei auf das vorgeschriebene Anzugsmoment: Schrauben (6) und (7) (M6): 9,6 Nm.

6.- Ersetzen Sie die Schleifensoren (Fußraste) durch die Schleifensoren (10). **Achten Sie dabei auf das vorgeschriebene Anzugsmoment: 9,6 Nm.**

Inspektion

Die Richtzeiten für Service- und Wartungsarbeiten können durch die Montage von SUZUKI Original Zubehör möglicherweise beeinflusst werden. Eventuell ist die Demontage / Montage des SUZUKI Original Zubehörs für Service- und Wartungsarbeiten notwendig. Der Fahrzeughalter sollte immer im Besitz der Montageanleitung sein.

ACHTUNG

Schrauben können sich durch Vibrationen lösen. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen deren Anzugsmoment.

Datum 08/2011

ORIGINAL SUZUKI ZUBEHÖR