



Zubehör-Montageanleitung


Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Triumph Originalzubehörsatz entschieden haben. Dieser Zubehörsatz ist das Ergebnis der bewährten Entwurfs- und Konstruktionstechnik, der eingehenden Testverfahren und des ständigen Strebens von Triumph nach überlegener Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung.

Lesen Sie alle vorliegenden Anweisungen vollständig durch, bevor Sie mit dem Einbau des Zubehör-Montagesatzes beginnen, um sich mit den Funktionsmerkmalen des Montagesatzes und dem Einbauverfahren gründlich vertraut zu machen.

Diese Anweisungen sind Bestandteil des Zubehörsatzes und verbleiben bei diesem, auch wenn das mit Zubehör versehene Motorrad nachfolgend verkauft wird.

Kniepolster-Montagesatz	
Teilesatznummer	Modelle
A9790069	Scrambler 1200 XC, Scrambler 1200 XE, Scrambler 1200 X

Mitgelieferte Teile

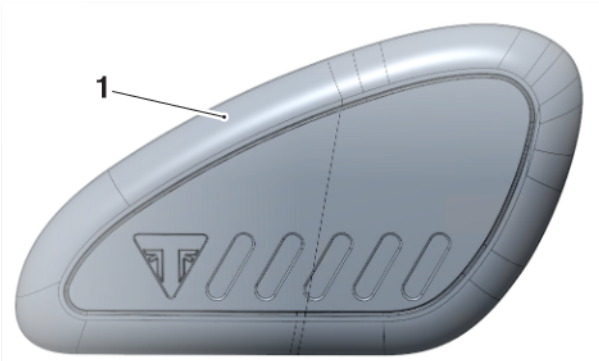

1. Kniepolster, rechts	1 Stck.	3. Reinigungstuch (nicht abgebildet)	1 Stck.
2. Kniepolster, links	1 Stck.		

ACHTUNG

Nach erfolgter Montage sind die Kniepolster fest verbauter Bestandteil des Kraftstofftanks und können nicht mehr entfernt werden.

⚠️ WARNUNG

Bringen Sie an diesen Modellen ausschließlich von Triumph zugelassenes Triumph-Originalzubehör an, das in der zugehörigen Triumph-Montageanleitung aufgeführt ist.

Die in dieser Anleitung behandelten Zubehör-Montagesätze sind für die Verwendung mit ganz bestimmten Modellen von Triumph Motorrädern bestimmt. Die Zubehör-Montagesätze und die geeigneten Modelle sind zu Beginn der Anleitung aufgeführt. Sie dürfen nie an anderen Triumph-Modellen oder an Motorrädern anderer Hersteller montiert werden.

Wird ein Zubehör-Montagesatz an einem nicht aufgeführten Triumph-Modell oder an einem Motorrad eines anderen Herstellers montiert, wirkt sich das auf die Leistung, die Stabilität und das Fahrverhalten des Motorrads aus.

Die Nichtbeachtung des vorstehenden Hinweises kann zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad und in der Folge zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

⚠️ WARNUNG

Lassen Sie von Triumph zugelassene Teile, Zubehörartikel und Umbauten immer durch eine fachkundige Person mit Fachkenntnissen und technischem Verständnis für Motorräder, wie z. B. einen Triumph Vertragshändler, einbauen bzw. vornehmen.

Der Einbau von Teilen oder Zubehör bzw. das Vornehmen von Umbauten durch eine Person ohne Fachkenntnisse und technisches Verständnis für Motorräder kann das Fahrverhalten, die Stabilität oder andere Aspekte des Motorradbetriebs beeinträchtigen.

Die Nichtbeachtung des vorstehenden Hinweises kann zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad und in der Folge zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

⚠️ WARNUNG

Für den Einbau dieses Zubehör-Montagesatzes ist ein Drehmomentschlüssel mit einer bekannten und präzisen Kalibrierung zu verwenden.

Sollte eines der Befestigungselemente nicht mit dem korrekten Drehmoment festgezogen werden, kann sich dies unter Umständen auf Leistung, Stabilität und Fahrverhalten des Motorrads auswirken.

Die Nichtbeachtung des vorstehenden Hinweises kann zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad und in der Folge zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

⚠️ WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass das Motorrad stabil steht und hinreichend abgestützt ist.

Stützen Sie das Motorrad nicht an NebenkompONENTEN, der Auspuffanlage oder anderen nicht tragenden Teilen des Motorradrahmens ab.

Das korrekte Abstützen des Motorrads trägt dazu bei, dass es nicht umfällt.

Ein instabiles Motorrad kann umfallen, was zu Schäden am Motorrad, schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

ACHTUNG

Triumph bietet Ihnen ein breites Angebot an zugelassenem Originalzubehör für Ihr Motorrad.

Daher können wir im Rahmen der vorliegenden Anleitung leider nicht alle der möglichen Ausstattungsvarianten berücksichtigen. Beachten Sie beim Aus- und Einbau von Triumph-Originalzubehör stets die dem jeweiligen Montagesatz beiliegende Anleitung.


Falls Sie von einer Einbauanleitung für Triumph-Zubehör zusätzliche Exemplare benötigen, besuchen Sie die Internetseite www.triumphinstructions.com oder setzen Sie sich mit Ihrem Triumph-Vertragshändler in Verbindung.

Vorbereiten des Tanks

ACHTUNG

Lesen Sie die Warnhinweise auf der Verpackung des dem Montagesatz beiliegenden Reinigungstuchs.

1. Reinigen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Reinigungstuchs die nachfolgend gezeigten Bereiche des Kraftstofftanks.

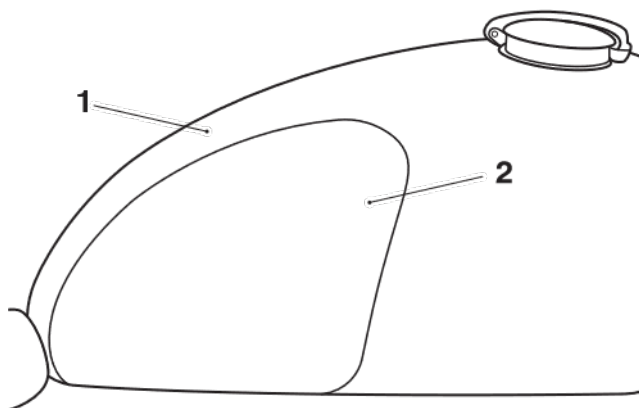

1. Kraftstofftank
2. Reinigungsbereich, rechte Seite abgebildet.


- Drucken Sie die Schablone aus. Sie wird für die korrekte Positionierung der Zubehör-Kniepolster benötigt.

⚠ VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass die Schablone im Maßstab 100% gedruckt wird. Wenn die Schablone falsch gedruckt wird, sitzt sie nicht genau auf dem Tank und die Pads befinden sich nicht in der richtigen Position.

Nachdem die Tank Pads in ihrer Position befestigt wurden, können sie nicht mehr entfernt oder neu positioniert werden.

- Schneiden Sie die Schablone vorsichtig aus.
- Bringen Sie die Schablone mit Klebeband an der rechten Seite des Kraftstofftanks an und richten Sie sie dabei wie gezeigt am inneren Radius der im Tank befindlichen Vertiefung und an der Unterkante des Kraftstofftanks aus.

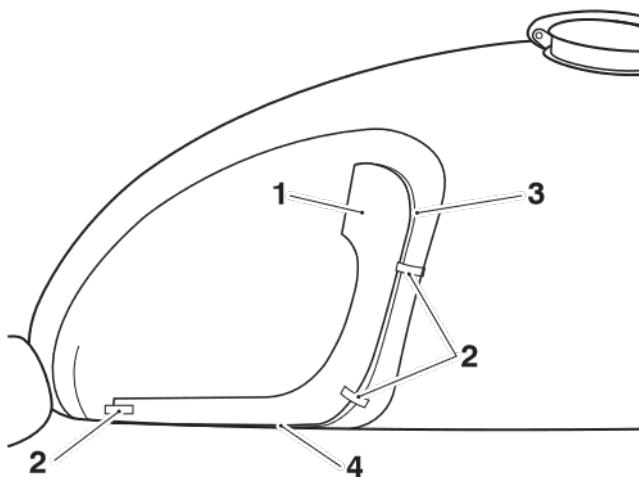

- Schablone
- Klebeband
- Innenradius der Vertiefung, Kraftstofftank
- Unterkante, Kraftstofftank

⚠ VORSICHT

Beim Anbringen selbstklebender Teile ist mit Sorgfalt vorzugehen, um sicherzustellen, dass sie korrekt und präzise platziert werden.

Nach dem Aufbringen des Klebers auf die Montagefläche ist es nicht mehr möglich, falsch ausgerichtete Teile auf zufriedenstellende Weise zu entfernen und neu auszurichten.

Eine erste Klebewirkung ist sofort vorhanden, die volle Klebewirkung wird nach 72 Stunden erreicht.


Anbringen des Kniepolsters

- Nehmen Sie das rechte Kniepolster aus dem Montagesatz.

ACHTUNG

Die Mindesttemperatur zum Aufbringen des Klebers beträgt 10°C

- Ziehen Sie die selbstklebenden Schutzfolien von der Rückseite des rechten Kniepolsters ab.
- Platzieren Sie das rechte Kniepolster vorsichtig so auf dem Kraftstofftank, dass es an dem Ausschnitt der Schablone ausgerichtet ist.

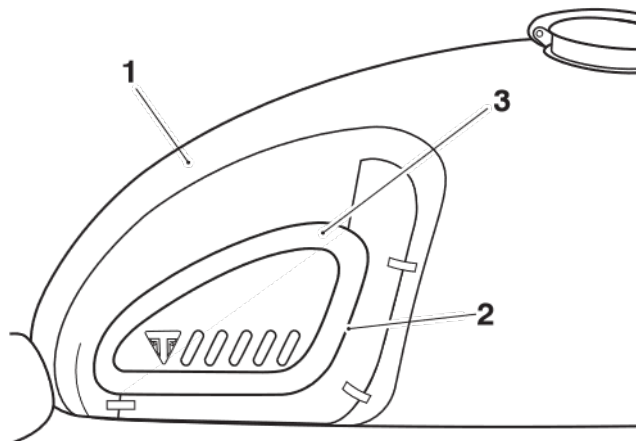

- Kraftstofftank
- Ausrichtschablone, Ausschnitt
- Kniepolster, rechts

- Üben Sie mit der Hand eine Minute lang einen festen und gleichmäßigen Druck auf die gesamte Oberfläche des Kniepolsters aus, um eine gute Klebewirkung sicherzustellen.
- Nehmen Sie die Schablone vorsichtig vom Kraftstofftank ab.

ACHTUNG

Wenn die Schablone beim Abnehmen vom Kraftstofftank beschädigt wird, müssen Sie eine neue ausdrucken und ausschneiden, um das linke Kniepolster anzubringen.

- Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 9 für das linke Kniepolster.

⚠ WARNUNG

Nach dem Einbau des Zubehör-Montagesatzes weist das Motorrad neue Fahreigenschaften auf.

Testen Sie das Motorrad in einer sicheren, verkehrsfreien Umgebung, um sich mit neuen Eigenschaften vertraut zu machen.

Wenn Sie das Motorrad fahren, ohne mit etwaigen neuen Fahreigenschaften vertraut zu sein, kann das zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad führen, was schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben könnte.

⚠️ WARNUNG

Sollten Sie nach dem Anbringen dieses Zubehör-Montagesatzes in irgendeiner Hinsicht Zweifel an den Funktionen des Motorrads haben, wenden Sie sich an eine fachkundige Person mit Fachkenntnissen und technischem Verständnis für Motorräder, wie z. B. einen Triumph Vertragshändler.

Sollten in irgendeiner Hinsicht Zweifel an den Fahrleistungen des Motorrads bestehen, kann es beim Fahren zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad kommen, was schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben könnte.

⚠️ WARNUNG

Fahren Sie mit einem Motorrad, das mit Zubehörartikeln versehen ist, niemals schneller als 130 km/h.

Denken Sie daran, dass die Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h durch den Anbau nicht zugelassener Zubehörartikel, unkorrekte Beladung, abgenutzte Reifen, den allgemeinen Zustand des Motorrads und schlechte Straßen- oder Wetterbedingungen absinkt.

Das Vorhandensein von Zubehörartikeln verändert das Fahrverhalten und die Stabilität des Motorrads. Wenn Sie die Veränderungen der Stabilität nicht berücksichtigen, kann dies zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad führen, was schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben könnte.

⚠️ WARNUNG

Hochgeschwindigkeitsfahrten dürfen nur von Fahrern unternommen werden, die die erforderlichen Hochgeschwindigkeits-Fahrtechniken beherrschen und mit dem Fahrverhalten des Motorrads in jeder Situation vertraut sind.

Betreiben Sie dieses Triumph-Motorrad im Hochgeschwindigkeitsbereich ausschließlich bei gesicherten Straßenrennen oder auf abgeschlossenen Rennstrecken.

Hochgeschwindigkeitsfahrten unter anderen als den beschriebenen Bedingungen sind gefährlich. Sie können zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad führen, was schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben könnte.

ACHTUNG

Das Betreiben des Motorrads oberhalb der geltenden gesetzlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen ist nur auf einem abgeschlossenen Gelände gestattet.

