



Zubehör-Montageanleitung


Tank-Pad-Montagesatz	
Teilesatznummer	Betroffene Modelle
A9798039	Tiger 900, Tiger 900 GT, Tiger 900 GT Pro, Tiger 900 GT (LRH), Tiger 900 GT Aragon Edition, Tiger 900 Rally, Tiger 900 Rally Pro, Tiger 900 Rally Aragon Edition, Tiger 850 Sport

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Triumph Originalzubehörsatz entschieden haben. Dieser Zubehörsatz ist das Ergebnis der bewährten Entwurfs- und Konstruktionstechnik, der eingehenden Testverfahren und des dauerhaften Strebens von Triumph nach Überlegenheit bei Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung.

Lesen Sie alle vorliegenden Anweisungen vollständig durch, bevor Sie mit dem Einbau des Zubehör-Montagesatzes beginnen, um sich mit den Funktionsmerkmalen des Montagesatzes und dem Einbauverfahren gründlich vertraut zu machen.

Diese Anweisungen sollten als dauerhafter Bestandteil Ihres Zubehörsatzes angesehen werden und bei diesem verbleiben, auch wenn das mit Zubehör versehene Motorrad nachfolgend verkauft wird.

Mitgelieferte Teile

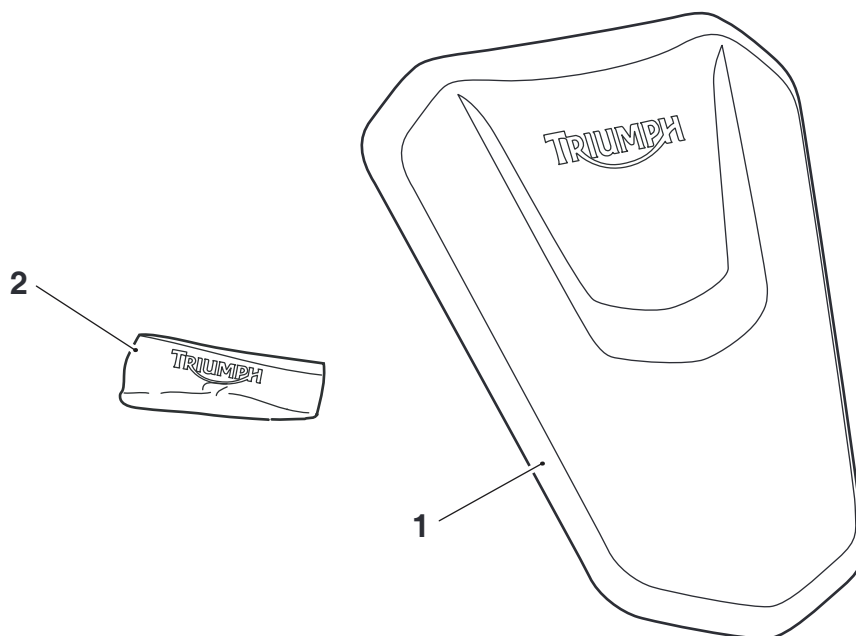

1. Tank Pad	1 Stck.	2. Reinigungstuch	1 Stck.
-------------	---------	-------------------	---------



Warnung

Die in dieser Anleitung behandelten Zubehör-Montagesätze sind für die Verwendung mit ganz bestimmten Modellen von Triumph Motorrädern bestimmt. Die Zubehör-Montagesätze und die geeigneten Modelle sind zu Beginn der Anleitung aufgeführt. Sie dürfen nicht an anderen Triumph-Modellen oder an Motorrädern anderer Hersteller montiert werden. Wird ein Zubehör-Montagesatz an einem nicht aufgeführten Triumph-Modell oder an einem Motorrad eines anderen Herstellers montiert, wirkt sich das auf die Leistung, die Stabilität und das Fahrverhalten des Motorrads aus. Dies kann die Kontrolle des Fahrers über das Motorrad beeinträchtigen und zu einem Unfall führen.



Warnung

Lassen Sie stets von Triumph zugelassene Teile, Zubehör- und Umrüstartikel montieren, und lassen Sie die Arbeiten stets durch einen ausgebildeten Mechaniker bei einem Triumph-Vertragshändler vornehmen. Die Montage von Teilen, Zubehör- und Umrüstartikeln durch einen Mechaniker, der nicht bei einem Triumph-Vertragshändler beschäftigt ist, kann sich auf das Fahrverhalten, die Stabilität oder andere Aspekte des Betriebs des Motorrads auswirken und dadurch unter Umständen zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad und zu einem Unfall führen.



Warnung

Stellen Sie über die Dauer der Arbeiten sicher, dass das Motorrad stabil steht und hinreichend abgestützt ist, um ein Verletzungsrisiko durch Umstürzen des Motorrads zu vermeiden.

Hinweis:

- Nach erfolgter Montage ist das Tank Pad fest verbauter Bestandteil des Kraftstofftanks und können nicht mehr entfernt werden.

Hinweis:

- Lesen Sie die Warnhinweise, die auf der Packung des Reinigungstuchs aufgedruckt sind.
- Die Oberfläche, auf der das Tank Pad angebracht wird, muss sauber und trocken sein, damit eine solide Haftgrundlage für den Klebstoff gewährleistet ist. Verwenden Sie zu diesem Zweck das mitgelieferte Reinigungstuch.

1. Reinigen Sie die Oberseite des Kraftstofftanks mit dem mitgelieferten Reinigungstuch.




Vorsicht

Beim Anbringen selbstklebender Teile ist mit Sorgfalt vorzugehen, um sicherzustellen, dass sie korrekt und präzise platziert werden. Nach dem Aufbringen des Klebers auf die Montagefläche ist es nicht mehr möglich, falsch ausgerichtete Teile auf zufriedenstellende Weise zu entfernen und neu auszurichten. Eine Klebewirkung ist sofort vorhanden, die volle Klebewirkung wird nach 72 Stunden erreicht.

Hinweis:

- Stellen Sie beim Anlegen des Tank Pads sicher, dass es mittig auf dem Kraftstofftank sitzt.

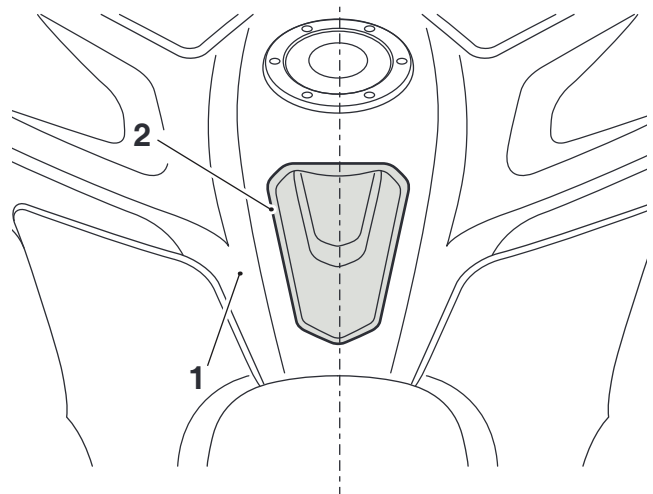


1. Kraftstofftank

2. Tank Pad

2. Ziehen Sie die selbstklebenden Schutzfolien von der Rückseite des Tank Pads ab.

3. Legen Sie das Tank Pad vorsichtig so am Kraftstofftank an, dass seine Oberkante wie gezeigt 40 mm von der Unterkante des Kraftstoffeinfülldeckels entfernt ist. Üben Sie mit der Hand eine Minute lang einen festen und gleichmäßigen Druck auf die gesamte Oberfläche des Tank Pads aus, um für eine gute Klebewirkung zu sorgen.

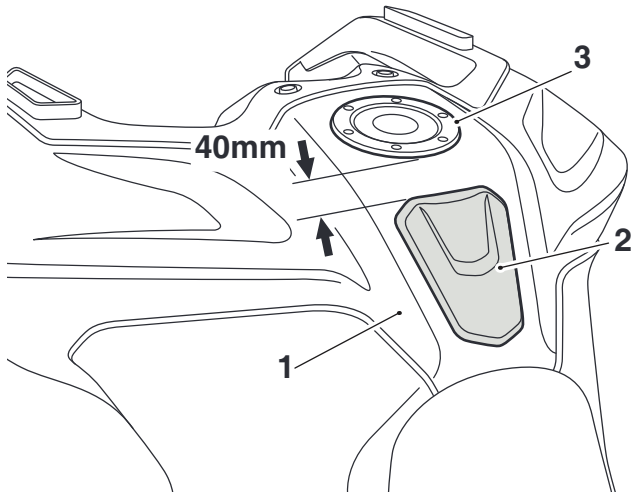

1. Kraftstofftank
2. Tank Pad
3. Einfülldeckel



Warnung

Sollten Sie nach dem Anbringen des Zubehör-Montagesatzes in irgendeiner Hinsicht Zweifel an den Funktionen des Motorrads haben, wenden Sie sich an einen Triumph-Vertragshändler. Fahren Sie das Motorrad nicht, bis es von einem Triumph-Vertragshändler für betriebsbereit erklärt wurde. Sollten in irgendeiner Hinsicht Zweifel an den Fahrleistungen des Motorrads bestehen, kann ein Betreiben des Motorrads zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und damit zu einem Unfall führen.



Warnung

Betreiben Sie dieses Triumph-Motorrad im Hochgeschwindigkeitsbereich ausschließlich bei gesicherten Straßenrennen oder auf abgeschlossenen Rennstrecken. Hochgeschwindigkeitsfahrten dürfen nur von Fahrern unternommen werden, die die erforderlichen Hochgeschwindigkeits-Fahrtechniken beherrschen und mit dem Fahrverhalten des Motorrads in jeder Situation vertraut sind.

Hochgeschwindigkeitsfahrten unter anderen als den beschriebenen Bedingungen sind gefährlich. Sie führen zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad und zu einem Unfall.



Warnung

Das Betreiben des Motorrads oberhalb der geltenden gesetzlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen ist nur auf einem abgeschlossenen Gelände gestattet.